

Competence creates Confidence.



● N° de modèle 1618

CHAMBRE D'ÉCLATEMENT POUR RACCORDS

ASTM D 1599


Pour les tests de pression d'éclatement jusqu'à 200 bars sur des raccords en plastique d'un diamètre intérieur jusqu'à 160 mm avec une charge tridimensionnelle.

Avec une charge
tridimensionnelle



Protection fiable contre les éclats durant le test grâce à un compartiment de tambour robuste

- Grâce à l'adaptateur de raccordement pratique pour les raccords jusqu'à DN 160 mm, sur la tête pivotante pour les échantillons et au compartiment de tambour robuste et facilement accessible, vous pouvez effectuer vos essais d'éclatement jusqu'à 200 bars en toute sécurité.
- Les composants du système d'essai de pression d'éclatement se composent de la chambre d'éclatement, du testeur d'éclatement 1722 et des bouchons obturateurs d'éclatement 1617.

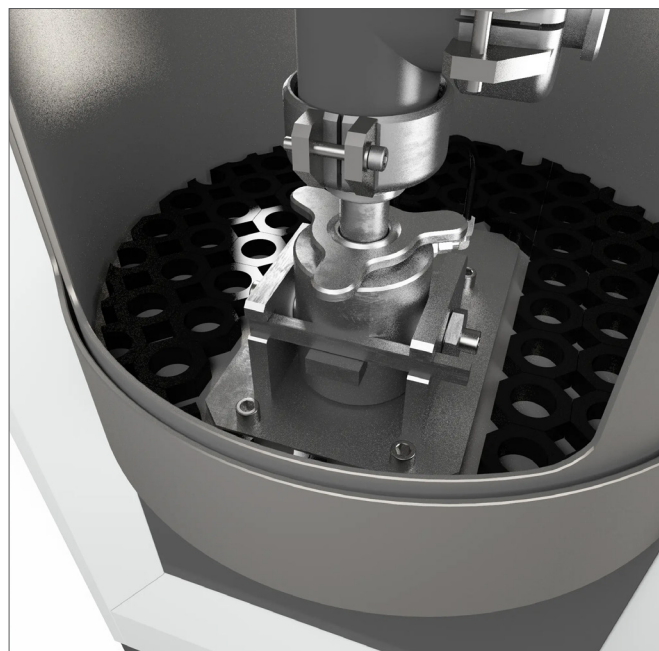

Caractéristiques standard

- Essais de pression d'éclatement jusqu'à 200 bars en combinaison avec un testeur d'éclatement
- Montage simple et rapide des bouchons obturateurs et raccordement pratique de l'échantillon à l'aide d'un adaptateur sur la tête porteuse pivotante
- Protection fiable durant le test grâce à un compartiment de tambour robuste

Modèle
CHAMBRE D'ÉCLATEMENT POUR RACCORDS**V1618-0001**

Largeur x profondeur x hauteur	mm	725 x 895 x 1 770
Chambre d'éclatement à l'intérieur	mm	Ø 580, hauteur 850
Poids	kg	env. 260