

● N° de modèle 1634

BOUCHONS OBTURATEURS POUR ESSAIS D'ÉCLATEMENT SUR DES RACCORDS

ASTM D 1599

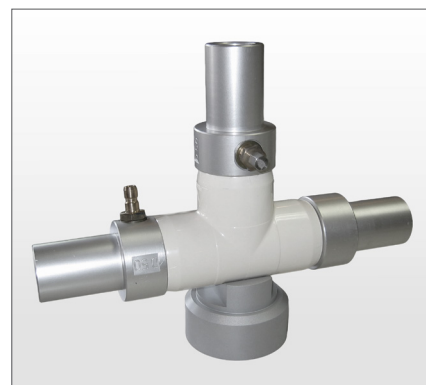
Pour raccords jusqu'à 110 mm de diamètre, adaptés aux chambres d'éclatement IPT modèle 1623. Essai d'éclatement uniquement possible dans cette chambre d'éclatement.

Montage simple et
rapide



Un jeu de bouchons obturateurs est composé des éléments suivants

- 3 bouchons d'étanchéité avec joint torique et coquilles de serrage ou
- insert de purge
- 1 raccord de pression
- 1 insert de purge
- 1 accouplement d'obturation (sans raccord)

**Caractéristiques standard**

Essais de pression d'éclatement jusqu'à 200 bars en combinaison avec un testeur d'éclatement

Montage simple et rapide des bouchons

Modèle BOUCHONS OBTURATEURS POUR ESSAIS D'ÉCLATEMENT SUR DES RACCORDS	V1634-0002	V1634-0003	V1634-0004	V1634-0005	V1634-0006	V1634-0007	V1634-0008	V1634-0009	V1634-0010
Pour diamètre du tuyau DN mm	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	V1634-0101	V1634-0103	V1634-0104	V1634-0107	V1634-0108	V1634-0109	V1634-0110		
Pour diamètre du tuyau DN Pouces	1/2	3/4	1	2	1 1/4	1 1/2	4		
Pression d'essai max. bars	200								
Matériau des bouchons obturateurs	anticorrosif								
Alimentation en pression	Raccord fileté (G 1/8 ou 1/4 pouce) avec tuyau et raccord								
Dispositif de purge	avec insert de purge SW 10 G 1/8 ou 1/4 pouce								
Suspension	via des butées pivotantes dans le support et via des prismes de support correspondants (selon les besoins)								