


● POUR LES MODELES 1751 – 1757

ACCESSOIRES BAC D'ESSAI

Système dans les
moindres détails

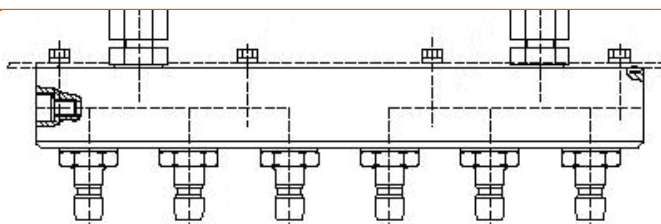

DISTRIBUTEUR**Version en laiton**

	Numéro d'article Max. 125 bar	Numéro d'article Max. 250 bar
2 x 3 polig DN 5	V1540-0002	V1540-0046
1 x 5 polig DN 5	V1540-0003	V1540-0055
1 x 6 polig DN 5	V1540-0004	*
5 x 1 polig DN 5	V1540-0005	V1540-0076
6 x 1 polig DN 5	V1540-0006	V1540-0066

Version en inox

	Numéro d'article Max. 125 bar	Numéro d'article Max. 250 bar
2 x 3 polig DN 5	V1725-0001	*
1 x 5 polig DN 5	V1725-0015	*
1 x 6 polig DN 5	*	*
5 x 1 polig DN 5	V1725-0004	*
6 x 1 polig DN 5	V1725-0005	*


FLEXIBLE**Longueur**

	Numéro d'article Max. 125 bar	Numéro d'article Max. 250 bar
500 mm	V1074-0007	*
1000 mm	V1074-0002	V1074-0023
1500 mm	V1074-0003	V1074-0022
2000 mm	V1074-0004	V1074-0033
2500 mm	V1074-0005	*
3000 mm	V1074-0006	*

D'autres longueurs sont disponibles sur demande.

* disponible sur demande

RAILS DE SUSPENSION

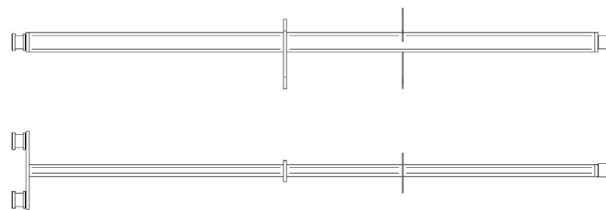

**Pour l'intérieure du bain d'essai
largeur x épaisseur du rail**

Poids admissible

Numéro d'article

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
500 x 30 mm

80 kg

V1079-0052

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
700 x 30 mm

60 kg

V1079-0053

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
1.000 x 30 mm

160 kg

V1079-0043

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
1.500 x 30 mm

108 kg

V1079-0048

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
2.000 x 30 mm

80 kg


V1079-0051

Pour la largeur intérieure du bain d'essai
2.000 x 60 mm

460 kg

V1590-8029

DISPOSITIF DE SUSPENSION

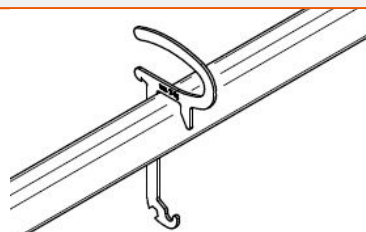

Pour rails de suspension en mm

Poids admissible

Numéro d'article

50 x 30 mm

15 kg

V1079-218

50 x 30 mm

330 kg

V1079-2187

100 x 60 mm

15 kg

V1079-2178

100 x 60 mm

270 kg

V1079-2107

100 x 60 mm

330 kg


V1079-2190

100 x 60 mm

650 kg

V1079-2188

MANCHON FILETÉ



Fileté

bar

Numéro d'article

G 1/4"

max. 125 bar

1181-2011

G 1/4"

max. 125 bar

1181-2056

G 1/8"

max. 250 bar

1181-2118

G 1/8"


max. 250 bar

1181-2141

Double Plug


1181-2095

CONNEXION RAPIDE



Version	bar	Numéro d'article
Connexion Rapide en laiton DN 5	max. 125 bar	V1057-0001
Connexion Rapide en laiton DN 6,5	max. 250 bar	V1057-0005
Connexion Rapide en inox DN 5	max. 125 bar	V1057-0002
Connexion Rapide en inox DN 6,5	max. 250 bar	V1057-0006

VIS D'ÉVACUATION D'AIR



Version	Numéro d'article
Vis d'évacuation d'air 1/4" avec insert	1181-8003
Vis d'évacuation d'air 1/8" avec insert	1181-8009